

FÜR JEDEN UNTERGRUND DIE PERFEKTE VORBEREITUNG

ARDEX A 929 ist auf folgenden Untergründen ohne Grundierung einsetzbar:

Kalksandstein- und Ziegelmauerwerk, Beton, Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, wasserfeste, scheuer- und waschbeständige matte Dispersionsfarben, mineralische Reibputze, MG 2 Kalkzementmörtel, MG 3 Zementmörtel, Kunstharzputze

Untergründe mit Grundierung:

UNTERGRUND

GRUNDIERUNG

Porenbeton, Gipsdielen, Gipspspachtelmassen, Gipsfaserplatten, MG 4 Gipsmörtel

**ARDEX P 51 (READY)
ARDEX P 52 (READY)**



Vergüteter Beton

**ARDEX P 51
ARDEX P 52**




Fliesen- und Plattenbeläge, Naturstein, Acryllackanstriche und Alkydharzanstriche, Latexfarben

**ARDEX P 4 READY
ARDEX P 82**



Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX

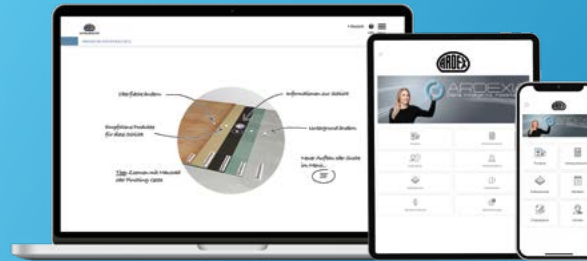

ARDEXacademy.de
TRAINING EXCELLENCE



ardex.de/digital

WANDSPACHELMASSEN ////////////////

FANTASTISCH FEIN. MINERALISCH REIN.

NEU!



ARDEX GmbH
Tel.: +49 2302 664-0
info@ardex.de

2020.04/2024

Building tomorrow

EINE FEINE SACHE

ARDEX A 929 ist brandneu und eine Klasse für sich. Der mineralische Feinspachtel ist angenehm und lange zu verarbeiten – von Hand, mit der Rolle oder im Spritzverfahren. Er lässt sich ohne Grundierung auf Gipskarton- und Zementfaserplatten, auf Kalksandstein- und Ziegelmauerwerk sowie auf matten Dispersionsfarben auftragen.

Das Ergebnis: perfekte Flächen!



ARDEX A 929 AUF EINEN BLICK

- weißer mineralischer Feinspachtel
- schnelles und angenehmes Füllen, Spachteln und Glätten per Hand, mit der Rolle oder im Spritzverfahren
- auf Null ausziehbar, für Schichtstärken bis 5 mm in der Fläche
- 120 Minuten Verarbeitungszeit bei nahezu gleichbleibender Konsistenz
- zur Spachtelung von Wand- und Deckenflächen in den Qualitätsstufen Q1 bis Q4
- zum Schließen von Betonfertigteiltugen und Kabelschlitzen
- auch zur Aufnahme von Fliesen, Platten und Großformaten geeignet
- sehr emissionsarm: EMICODE®-Siegel EC1^{PLUS}
- ergonomisches 15-kg-Gebinde mit Tragegriff



VOLLER EINSATZ FÜR BRAND- SCHUTZ UND GUTES RAUMKLIMA

ARDEX A 929 besitzt die Brandschutzklasse A1. Damit ist der Einsatz auf Wand- und Deckenflächen in Fluchtwegen problemlos möglich. Darüber hinaus ist der mineralische Feinspachtel diffusionsoffen, beugt der Schimmelbildung vor und ermöglicht die Aufnahme von atmungsaktiven Silikatfarben sowie Anstrichsystemen aller Art. So macht er den Weg frei für ein gesundes Raumklima.

Durch seine mineralischen Bestandteile und die damit verbundene Alkalität ist ARDEX A 929 wie geschaffen für Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit. Der mineralische Feinspachtel ist ideal für Wände und Decken in verschiedenen Innenbereichen, zum Beispiel:

- Wohn- und Feuchträume
- Lager- und Produktionsstätten
- Tief- und Parkgaragen
- Großküchen
- Schwimmbäder
- Kühlhäuser

